

Teknik Veriler

İlgili İnfüzyon Seti	1 ml/15d, 1 ml/19d, 1 ml/20d, 1 ml/60d.
İnfüzyon Hızı	ml/sa modu: 0.1 ~ 2000ml/sa damla/dak modu: 1 ~ (400ml/h*d/60) d/dak
Birim Dönüştürme	Damla/dakika ve ml/sa arasındaki dönüşüm
Bolus Hızı &VTBI (İnfüze edilecek hacim)	Bolus hızı: 0.1 ~ 1500ml/sa VTBI: 0.1 ~50ml
FF Hızı ve VTBI	FF hızı: 0.1 ~2000ml/h VTBI: 0.1 ~ 9999.99ml
KVO Hızı ve VTBI	KVO hızı: 0.1 ~5.0ml/h VTBI: 0.1 ~1ml
VTBI	0.1 ~ 9999.99ml
Kümülatif İnfüzyon Hacmi	0.01 ~ 9999.99ml
Hız Doğruluğu	Hız ≥ 1ml/sa: ≤±%3 (kalibrasyondan sonra) Hız < 1ml/sa: ≤±5% (kalibrasyondan sonra)
Oklüzyon Basıncı	13 oklüzyon basınç seviyesi
Hava Kabarcığı Boyutu	6 seviye (25 µL 50 µL 100 µL 250 µL 500 µL 800 µL)
Alarm Bilgileri	İnfüzyon bitmek üzere, infüzyon bitti, bekleme görevi bitti, yukarı oklüzyon, aşağı oklüzyon, kapı açık, hava kabarcığı, unutulmuş işlem, pil zayıf, pil boş, anormal çalışma durumu, ekipman arızası, güç hatası, eşleşmeyen infüzyon seti, infüzyon setini değiştirin, damla sensörü çıkarıldı, boş şişe vb.
Komutlar	Parametre aşımı, infüzyon başlatma, AC gücü kesildi, hız aşımı, kurulum hatası, bakım döngüsü
Güç Kaynağı	Güç kaynağı için üç seçenek Birinci: 100-240VAC, 50/60Hz; İkinci: Takılı Li pil 11.1V, kapasite> 2600mAh; Pil tamamen şarj edildikten sonra, infüzyon pompasının 25ml / saat hızında 7 saatten fazla ve 2000ml / saat hızında 5 saatten fazla sürekli çalışması için kullanılabilir. Üçüncü: Harici DC 15V güç kaynağı
İlaç Kütüphanesi	1000 adede kadar ilaç sağlanmıştır.
Boyutlar	300mm (U) x180mm (G) x90mm (Y)



Sunfusion®

İnfüzyon Pompası

Semi-2 | Erch-6 | Anim-8



Daha fazla bilgi için taratın



BYOND 比扬医疗

Servis numarası: 400-066-7111

Adres: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, Çin

www.csbeyond.com



BYOND 比扬

Pioneer in Life Science

Sunfusion® İnfüzyon Pompası



Semi-2



Erch-6



Anim-8

Yenilikçi tasarım Daha iyi duyarlılık

> Arayüz Tasarımı



- Yepyeni görünüm, küçük ve hafif, taşınabilir tasarım;
- Çeşitli bilgileri tek bir sayfada görüntülemek için 3,5' renkli dokunmatik ekran;


> Yüksek kaliteli PBT Mahfaza



- Tıbbi dezenfeksiyon ve temizliği kolaylaştıran yüksek kaliteli PBT mahfaza;
- Şırınga pompası ve infüzyon pompasının çoklu ve çapraz kombinasyonu, güvenli ve pratik olan Kayar kılavuz ve kilit mandalı tasarımı ile sağlanmaktadır.

Akıllı güvenlik Daha ihtimam

> Hızla Başlatma

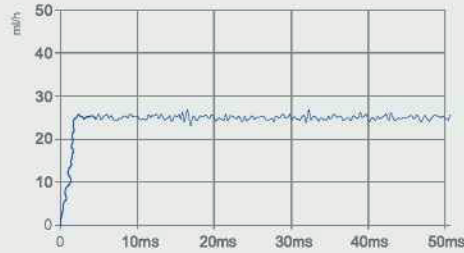


- 9 infüzyon modu çeşitli klinik ihtiyaçları karşılayabilir;
- Unutulan çalışma süresi için 10 seviye, farklı klinik durumlara uyacak şekilde seçilebilir;
- Hastanın güvenliğini her saniye korumak için 13 oklüzyon seviyesi ile dinamik basınç izleme.



- Hız, çalışma durumu sırasında ayarlanabilir;
- Hortum yorgunluğunu telafi etme işlevi, uzun süreli kullanım sırasında yetersiz akış hacmini telafi etmek için tasarlanmıştır.

> Dinamik Alarm Talimatları

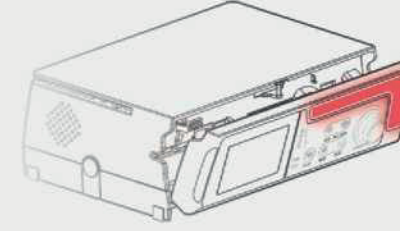

- Akıllı Alarm Sistemi uygulaması ile çalıştırma talimatlarının sezgisel olarak gösterilmesi.
- Kullanıcıların düzenli kalibrasyonu unutmasını önlemek için bakım döngüsü ayarlanabilir.

$\leq \pm 3\%$
 $\geq 1 \text{ ml/h}$

0.1 ml/h
 2000 ml/h

6 Levels

IP24

Hassasiyet Oranı Kabarcık Boyutu Yüksek IP Seviyesi

Özellikler




Otomatik Kilit Ekranı

11 seviyeye kadar zaman ayarı; İşlem hatalarını önleme.



Gece Modu

Gece güvenli çalışma için tasarım.



Çift CPU

Güvenli çalışma garantisi.



Sistem Kendi Kendine Test Özelliği

Sistem her açıldığında alarm göstergesi, hacim, basınç, hava kabarcıkları vb. dahil olmak üzere kendi kendini test eder; Her zaman kullanım için güvenlik



İnsan Sesi Alarm

...zel teknoloji; İnsan sesi, okunabilir kelimeler ve görsel ışık alarmı kombinasyonu; 8 ses seviyesi mevcuttur.



WLAN İşlevi

Bilgi yönetim sistemi ile iletişim kurabilir; Hastanın durumunu gerçek zamanlı olarak uzaktan izleyin.



Geçmiş Kayıt Kaseti

Operasyon, alarm ve modifikasyon dahil olmak üzere 2000 adede kadar kayıt; İzlenebilir işlemler sağlanır.



Sertifikasyon

TUV Rheinland ve ENISO13485:2016 tarafından sertifikalandırılmıştır